


Подготовка макета стикерпаков


Стикерпак с заливкой (добавляем вылеты)

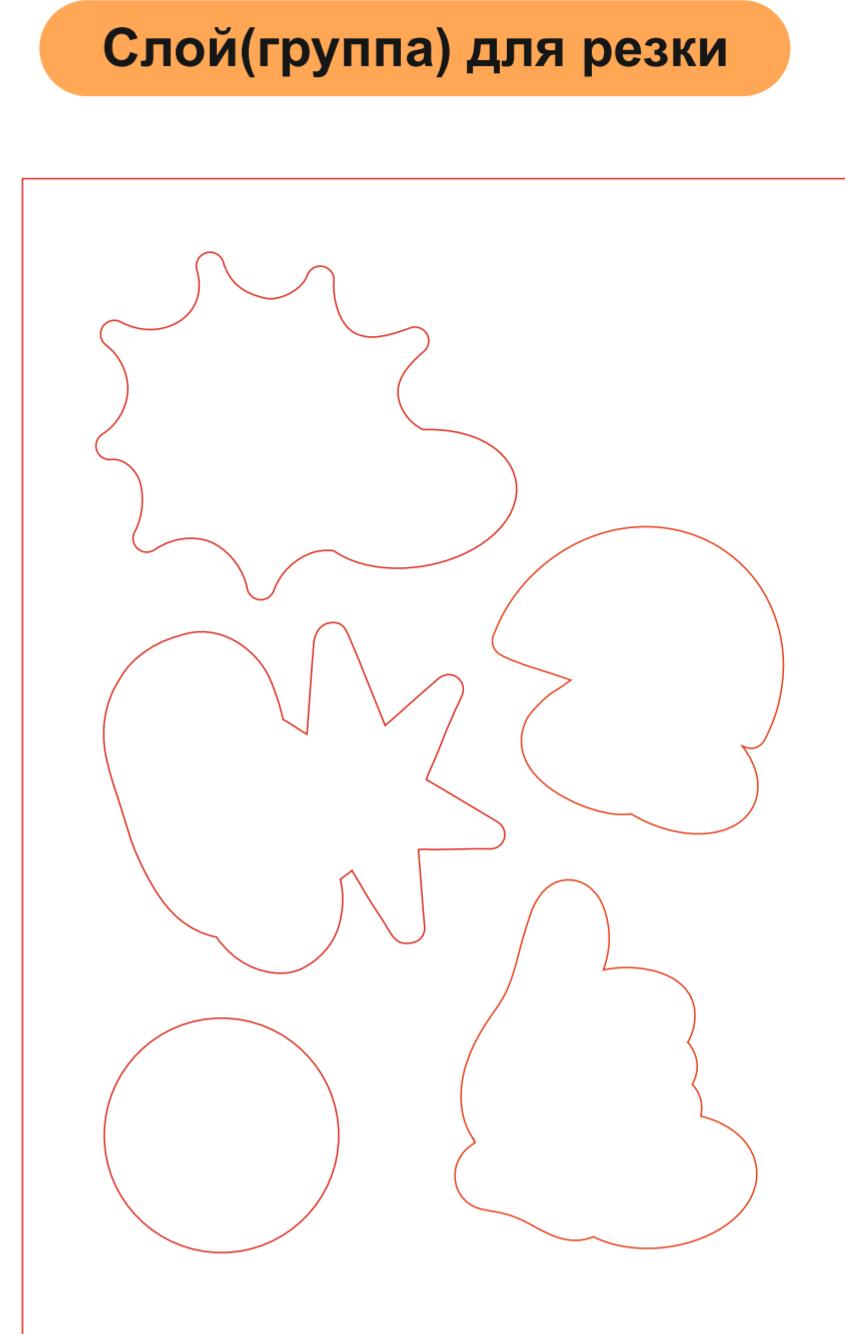

Обозначения

- Зона вылетов
- Зона печати
- Внутри заданной области размещайте важный текст и логотип, для сохранения его при печати

Стикерпак без заливки, на белом фоне (вылеты не нужны)

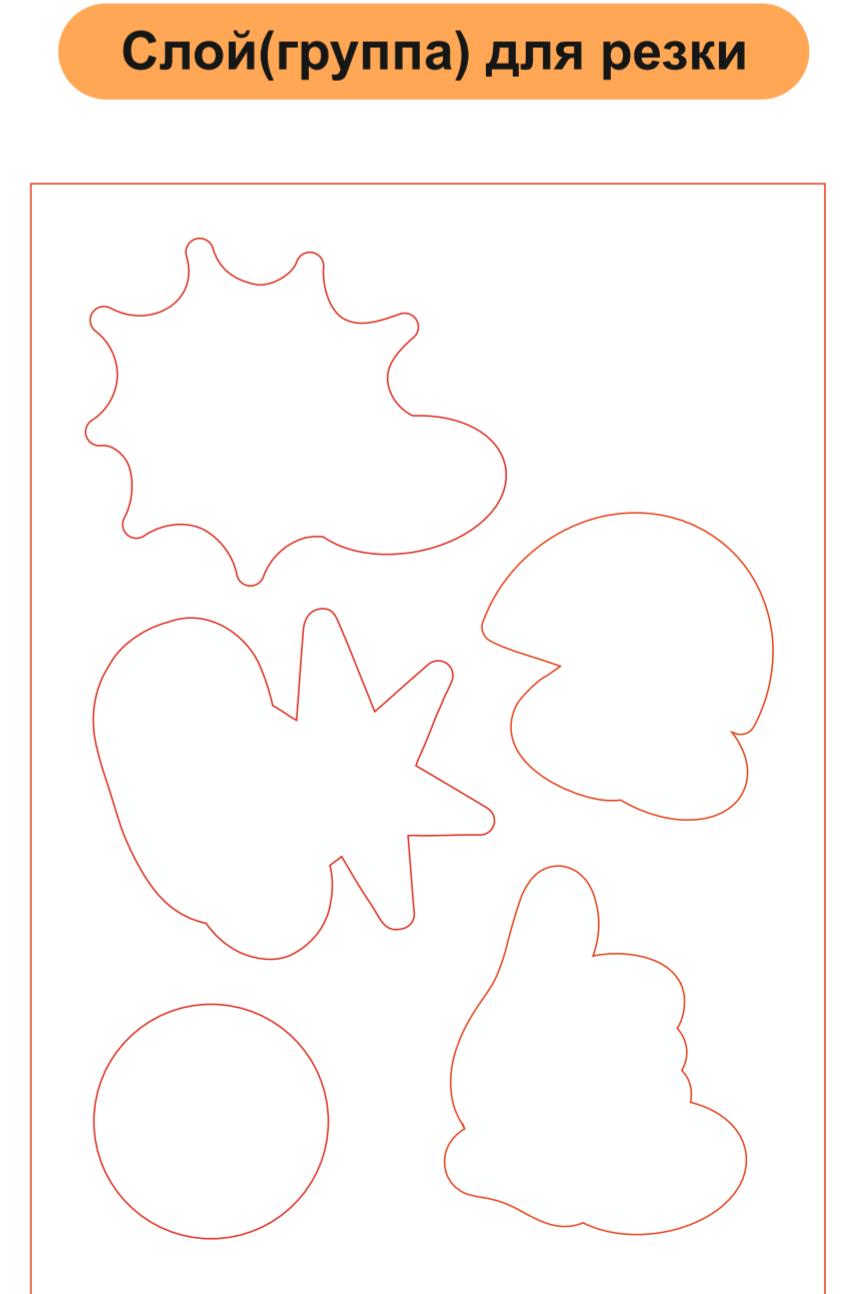

Обозначения

- Зона вылетов
- Зона печати
- Внутри заданной области размещайте важный текст и логотип, для сохранения его при печати

ВАЖНО!

- Минимальный размер стикера с вырезкой по контуру 18x18 мм
- Размер вылетов стикера должен быть не менее 3 мм.
- Расстояние от элементов макета (текста, изображений и т.д.) до реза должно быть не менее 2мм.
- Расстояние между линиями реза должно быть не менее 2 мм
- Размер вылетов листа стикерпаков должен быть 2,5 мм (как в визитках, листовках, любой полиграфической продукции).
- Расстояние от контура реза стикера до края стикерпака должно быть не менее 5 мм.

3D Стикерпак с заливкой (добавляем вылеты)


Общий вид



Слой(группа) для печати



Слой(группа) для резки

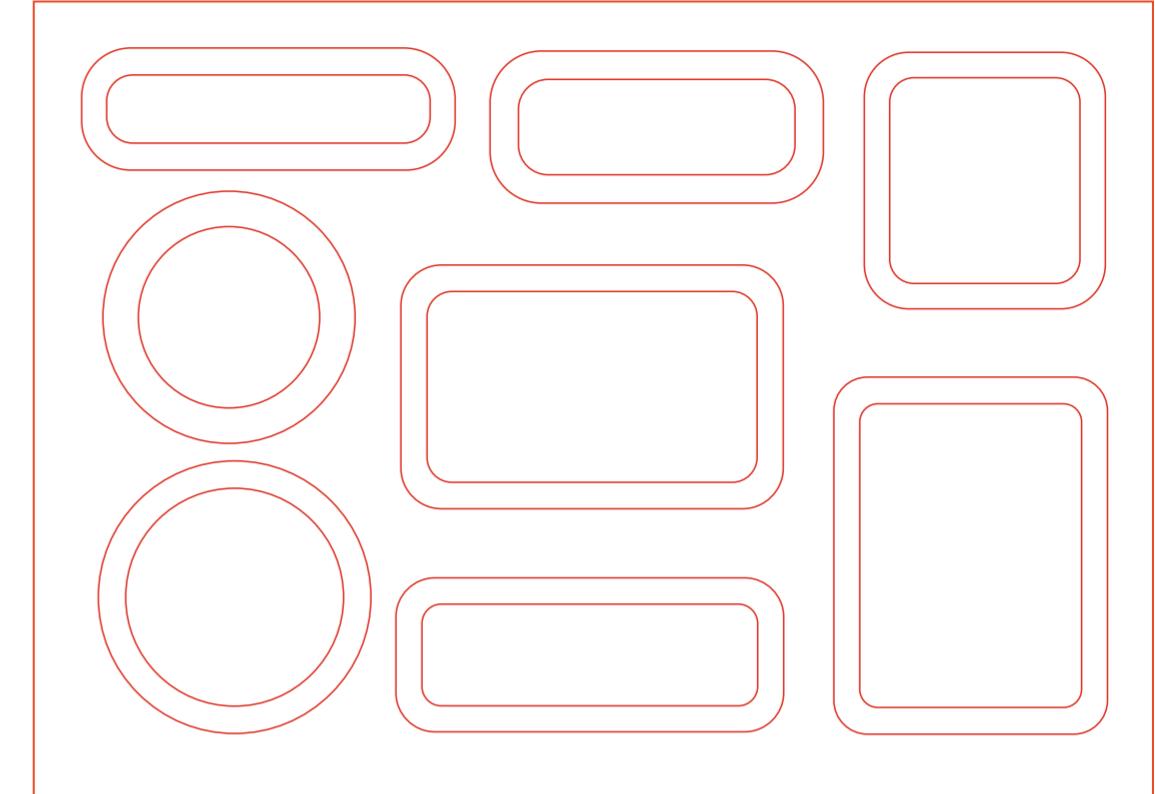

Стикерпак без заливки, на белом фоне (вылеты не нужны)


Общий вид



Слой(группа) для печати



Слой(группа) для резки

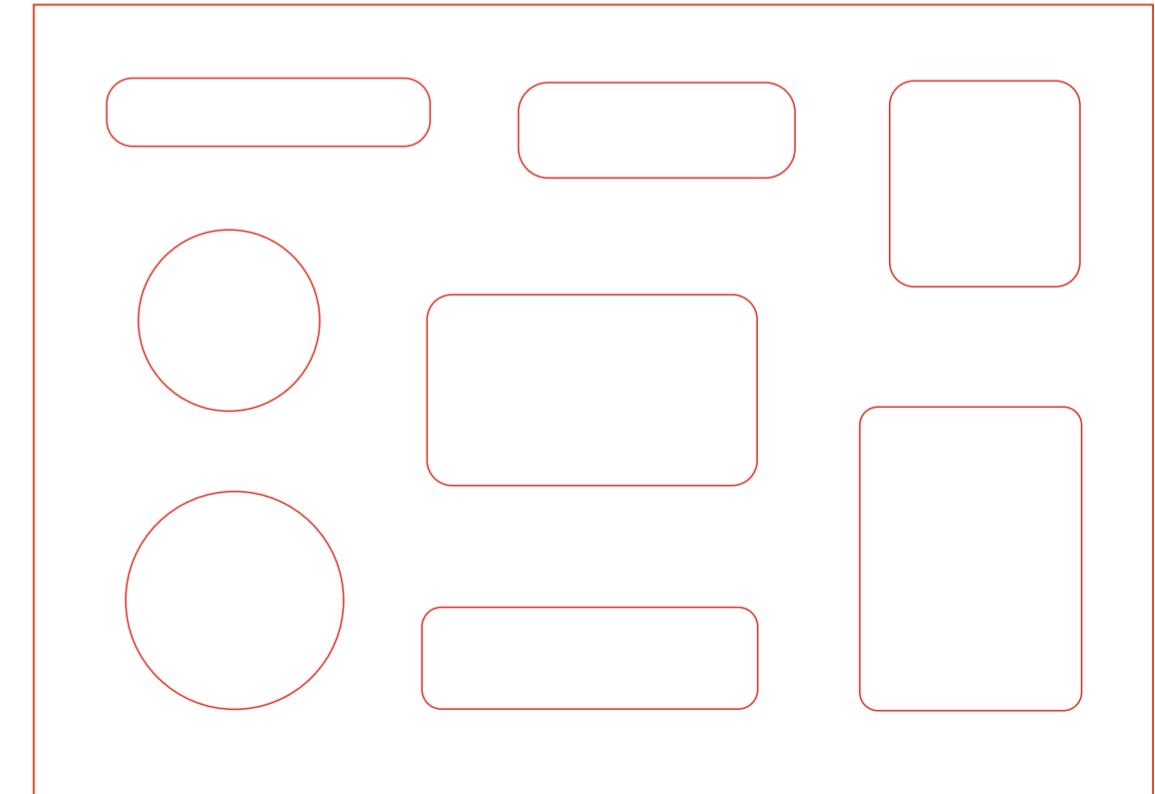

ВАЖНО! Стикерпак 3D

- Минимальная толщина элементов 10мм.
- Минимальная площадь наклейки – 2см²
- Расстояние между наклейками 10мм
- Толщина облоя (расстояние между двумя линиями реза при стикерпаках с заливкой фона) не менее 3мм
- Вылеты облоя и вылеты стикера не менее 1,5 мм
- Возможно изготовить стикеры прямоугольной формы, квадратной, овальной, круглой.