

Подготовка макета стикерпаков

Стикерпак с заливкой (добавляем вылеты)


Общий вид



Слой(группа) для печати




Слой(группа) для резки

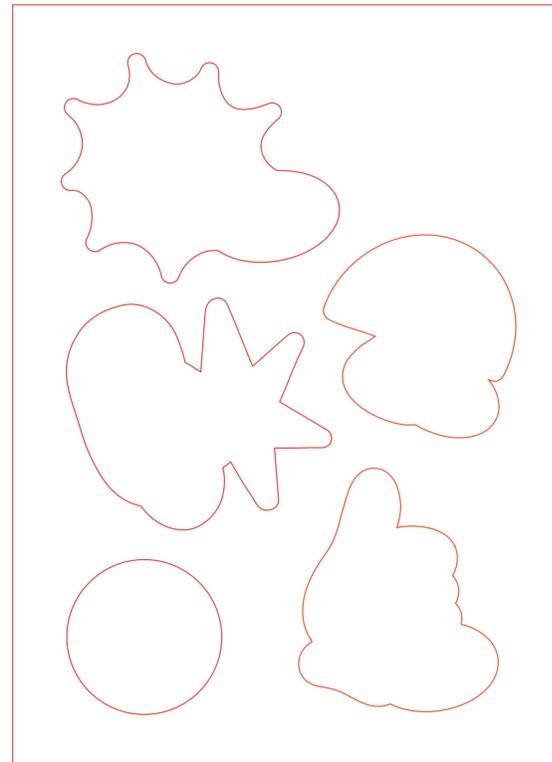

- Обозначения
- Зона вылетов
 - Зона печати
 - Внутри заданной области размещайте важный текст и логотип, для сохранения его при печати

Стикерпак без заливки, на белом фоне (вылеты не нужны)


Общий вид

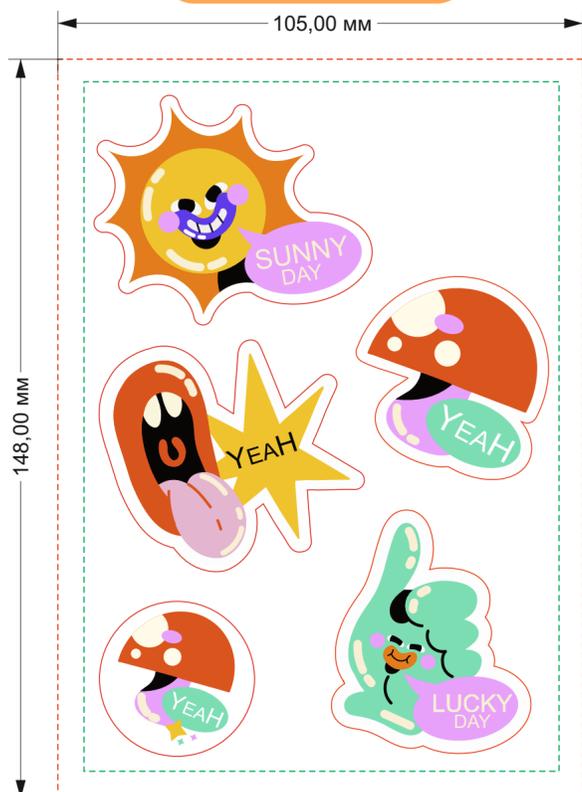

Слой(группа) для печати



Слой(группа) для резки

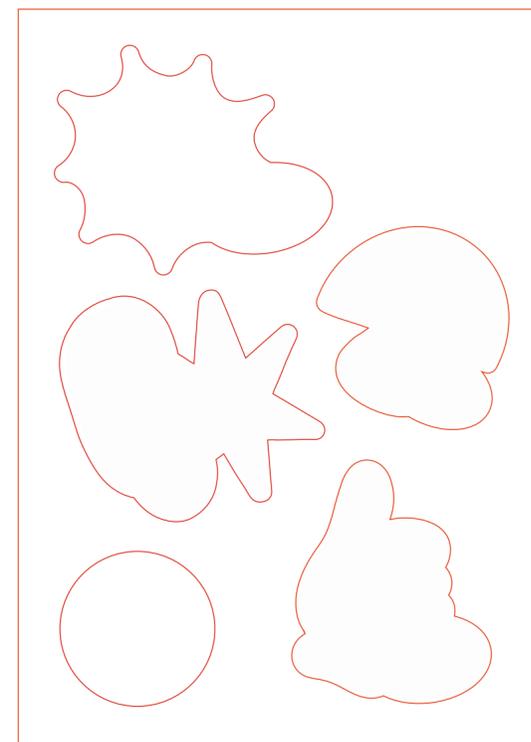

- Обозначения
- Зона вылетов
 - Зона печати
 - Внутри заданной области размещайте важный текст и логотип, для сохранения его при печати

- ВАЖНО!**
- Минимальный размер стикера с вырезкой по контуру 18x18 мм
 - Размер вылетов стикера должен быть не менее 3 мм.
 - Расстояние от элементов макета (текста, изображений и т.д.) до реза должно быть не менее 2мм.
 - Расстояние между линиями реза должно быть не менее 2 мм
 - Размер вылетов листа стикерпаков должен быть 2,5 мм (как в визитках, листовках, любой полиграфической продукции).
 - Расстояние от контура реза стикера до края стикерпака должно быть не менее 5 мм.